
ГРУЗОПОДЪЕМ®

Краностроительный завод

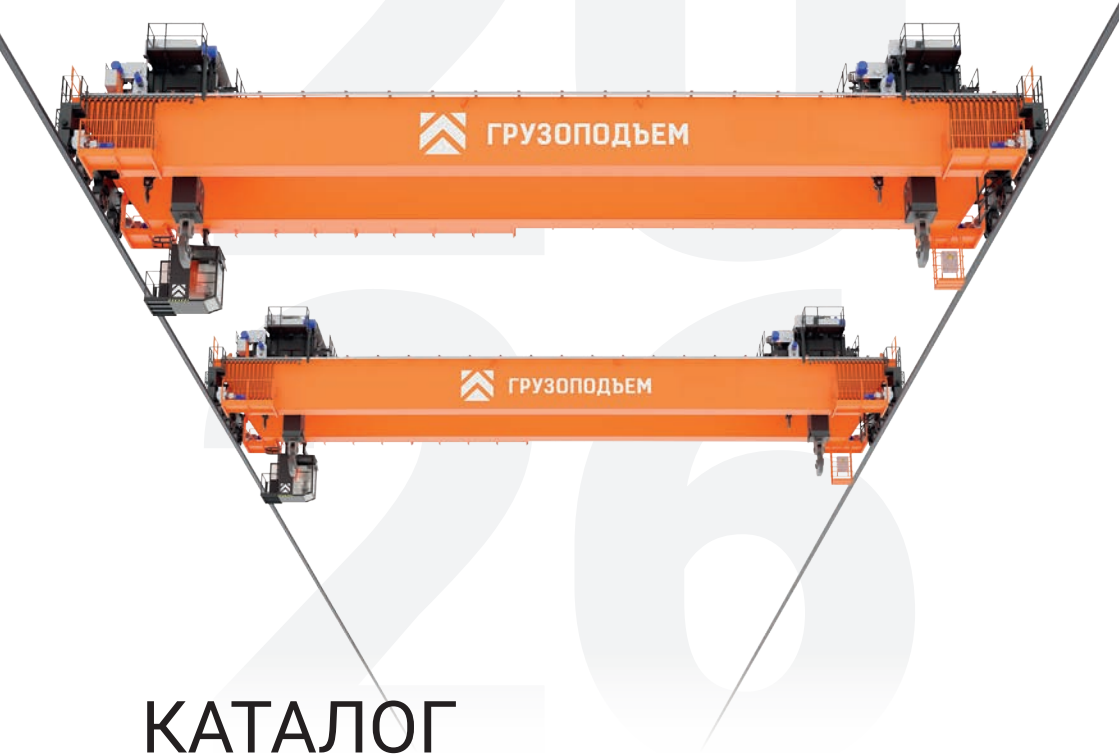

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

Простые и разумные решения для подъема и перемещения грузов

СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ 2

КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ 7

Краны консольные 8

Краны козловые 18

Краны мостовые 22

Краны специальные: грейферные, магнитные и траверсные 27

Подкрановые надземные пути и эстакады.

Монорельсы для талей 31

Взрывобезопасное оборудование 34

КАНТОВАТЕЛИ 38

ТЕЛЕЖКИ ПЕРЕДАТОЧНЫЕ И РОЛЬГАНГИ 44

ВРАЩАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ РОЛИКОВЫЕ 52

ГРУЗОЗАХВАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 56

Траверсы 57

Захваты 68

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 72

Подвески троллейные 73

Траверсы для труб ТРВ 78

Траверсы для полотенец 84

Захваты для труб 88

Опоры роликовые ОР и ОРБ 92

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КРАНОВ 96

РАБОТА С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЗАКАЗАМИ 100

МОНТАЖНЫЕ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ 106

СЕРТИФИКАТЫ, ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ И ОТЗЫВЫ 109

КОНТАКТЫ 110

О КОМПАНИИ

Краностроительный завод «Грузоподъем» – один из крупнейших российских производителей кранов и вспомогательного технологического оборудования. Продукция компании неоднократно признавалась лучшей в отрасли.*

Завод располагается в Казани и занимает площадь в 17 000 м².

Мы снабжаем крупнейшие предприятия страны:
ПАО «УралКалий», ОК «РУСАЛ», ООО «СТФК «КАМАЗ», АК «АЛРОСА», ПАО «Татнефть», ООО «ЕВРАЗ», ПАО «ГАЗПРОМ», ГК «Кировский завод», ПАО «ГМК Норильский никель», АО «Уралмаш» и др., а также являемся постоянным поставщиком по государственным заказам. Наше оборудование успешно эксплуатируется в разных отраслях промышленности.
Мы разрабатываем и реализуем уникальные технические решения, обеспечивающие выполнение нетиповых задач.

Основным направлением деятельности является производство кранов мостовых, консольных и козловых.

Ежегодно предприятие отгружает порядка 1000 кранов, а также другое технологическое оборудование: тележки передаточные на рельсовом и колесном ходу, рольганги, кантователи, сварочные вращатели, траверсы, захваты, стропы, троллейные подвески и опоры роликовые.

Компания осуществляет полный цикл работ: разработка проекта, изготовление оборудования, доставка, монтаж и сервисное обслуживание.

17 000 м²
ПЛОЩАДЬ ПРОИЗВОДСТВА

1000+
КРАНОВ В ГОД

СОБСТВЕННЫЙ СКЛАД КОМПЛЕКТУЮЩИХ

2025 ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТЭК-РЕЙТИНГ

Лучший поставщик отрасли для нефтегазоперерабатывающих предприятий
Источник: https://clck.ru/3LjyJK

ЛУЧШИЙ ЭКСПОРТЕР
в сфере промышленности РТ- 2023 среди МСП

* по результатам независимого исследования PA Mega Research
https://www.megaresearch.ru/work_examples/issledovaniya/1952

Производственные мощности компании представлены следующим оборудованием:

Заготовительный участок

- 7 станков ленточнопильных автоматических KMT
- Аппарат лазерной очистки QYCL
- Листошлифовальный станок IRONMAC
- Станок шлифовально-зачистной Gecam
- 3 галтовочных барабана

Участок механической обработки

- 10 токарно-винторезных станков
- Станок токарный тяжелый
- 2 фрезерных станка
- Гидравлический протяжной станок NARGESA
- Заточной станок Stalex

Участок ЧПУ обработки

- 6 токарно-револьверных центров: HAAS и SMEC
- 3 вертикально-фрезерных обрабатывающих центра: HAAS и SMEC
- Вертикальный токарный обрабатывающий центр SMEC
- Гидравлический листогибочный пресс AMB

Участок электроэрозии

- 4 станка проволочно-вырезных электроэрозионных многопроходных IRONMAC

ISO9001 CERTIFIED

Участок плазменной резки

- 3 машины термической резки металла серии MTP «Кристалл»
- 2 станка для газоплазменной резки металла DVK Art
- Аппарат для воздушной плазменной резки REAL CUT


Сварочное оборудование

- Машина для сварки коробчатых балок длиной до 35 метров
- Машина для сварки коробчатых балок «Кристалл»
- 47 инверторов сварочных: TECH MIG, MC, Электрод, ESAB WARIOR

А также сборочное, покрасочное и контрольно-измерительное оборудование.




Новое и современное оснащение завода позволяет выпускать качественные изделия в короткие сроки. Свидетельство об аттестации технологии сварки, выданное Национальным Агентством Контроля Сварки (НАКС), подтверждает, что сварочные работы на предприятии «Грузоподъем» проводятся согласно требованиям системы НАКС. Сварные соединения полностью соответствуют нормативно-технической документации. Их качество подтверждает действующая в штате компании аттестованная лаборатория неразрушающего контроля.

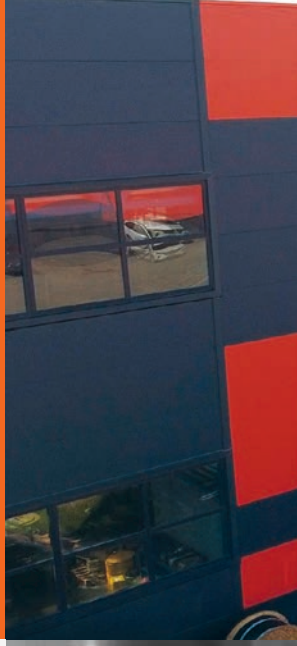

3 АТТЕСТОВАННЫЕ ЛАБОРАТОРИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА В ШТАТЕ ЗАВОДА

КОМПЕТЕНЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ И КОНСТРУКТОРОВ ДАЮТ НАМ ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГОТАВЛИВАТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ, НЕТИПОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СОГЛАСНО ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА.

В процессе производства используется только качественный прокат от надежных поставщиков. Все материалы и комплектующие при поступлении на завод проходят строгий контроль качества. Для проверки механических свойств металла в компании организована и аккредитована лаборатория разрушающего контроля. Прокат передается в цех для последующей обработки только после прохождения проверок на твердость, испытаний на изгиб и растяжения, гарантирующих надежность последующей эксплуатации изделий.

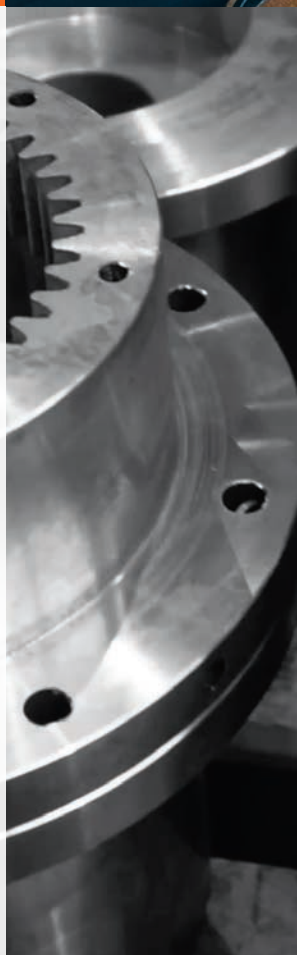





Наличие штата опытных специалистов, отзывы и нестандартные технические задания наших заказчиков позволяют нам постоянно внедрять новые модели оборудования и быть новаторами в отрасли российской грузоподъемной техники. Краны марки «Грузоподъем» востребованы и на европейском рынке, что делает нашу компанию, возможно, единственным российским экспортером крановых систем с таким широким радиусом поставок.

8 ФИЛИАЛОВ В РОССИИ И КАЗАХСТАНЕ | КАЗАНЬ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕРМЬ, ЧЕЛЯБИНСК, КРАСНОЯРСК, РОСТОВ-НА-ДОНУ, АСТАНА

Удобное географическое положение завода позволяет осуществлять отгрузки товара в любой регион России с минимальными транспортными издержками. Мы уделяем большое внимание территориальной доступности наших офисов продаж для максимально быстрого реагирования на запросы и для удобства проведения встреч и выездов на предприятия заказчиков. Для этого у нас работают филиалы компании в разных регионах страны, а также представительство в Республике Казахстан.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ В СВОЕМ ЛИЦЕ НАДЕЖНОГО ПАРТНЕРА, ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА С КОТОРЫМ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

1

ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ

2

ПОСТАВКИ ТОЧНО В ОБОЗНАЧЕННЫЕ СРОКИ

3

ОБОРУДОВАНИЕ С КАЧЕСТВОМ МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ

4

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

5

УНИКАЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ, РАЗРАБОТАННЫЕ ПОД ВАШИ ЗАДАЧИ

6

УСЛУГИ ДОСТАВКИ, МОНТАЖА И СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ



КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ



01

КРАНЫ КОНСОЛЬНЫЕ

Наша компания изготавливает краны консольные на колонне, настенные, настенные передвижные по ТУ-31 5920-006-87879481-2023 и ТУ-31 5920-007-87879481-2013 в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (для оборудования во взрывозащищенном исполнении).






2,0т
ГРУЗОПОДЪЕМ

ККР1

КРАН КОНСОЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ



Грузоподъемность:	до 3,2 тонн
Вылет стрелы:	до 10,0 метров
Угол поворота:	до 180°
Тип привода:	ручной
Высота подъема:	до 36,0 метров
Режим работы:	А2 по ISO 4301/1 и выше

Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение крана:	ОПИ, ПБИ, ВЗИ
Температура эксплуатации:	от -20 °С до +40 °С в базовой комплектации

ККР2

КРАН КОНСОЛЬНЫЙ НА КОЛОННЕ С УГЛОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ 270° И РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ



Грузоподъемность:	до 3,2 тонн
Вылет стрелы:	до 5,0 метров
Угол поворота:	до 270°
Тип привода:	ручной
Высота подъема:	до 36,0 метров
Режим работы:	А2 по ISO 4301/1 и выше
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение крана:	ОПИ, ПБИ, ВЗИ
Температура эксплуатации:	от -20 °С до +40 °С в базовой комплектации

ККР3

КРАН КОНСОЛЬНЫЙ НА КОЛОННЕ С УГЛОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ 360° И РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ



Грузоподъемность:	до 8,0 тонн
Вылет стрелы:	до 12,0 метров
Угол поворота:	до 360°
Тип привода:	ручной
Высота подъема:	до 36,0 метров
Режим работы:	А2 по ISO 4301/1 и выше
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение крана:	ОПИ, ПБИ, ВЗИ
Температура эксплуатации:	от -20 °С до +40 °С в базовой комплектации

ККР4


КРАН КОНСОЛЬНЫЙ НА КОЛОННЕ ДВУХПЛЕЧЕВОЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ



Грузоподъемность:	до 0,5 тонн
Вылет стрелы:	до 4,0 метров
Угол поворота:	основная стрела – до 180° вспомогательная – до 270°
Тип привода:	ручной
Высота подъема:	до 8,0 метров
Режим работы:	А2 по ISO 4301/1 и выше
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение крана:	ОПИ, ПБИ, ВЗИ
Температура эксплуатации:	от -20 °С до +40 °С в базовой комплектации

KKP4

КРАН КОНСОЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ ДВУХПЛЕЧЕВОЙ

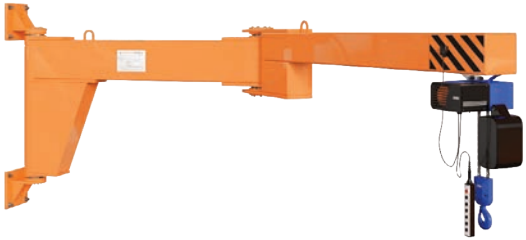

Грузоподъемность:	до 0,5 тонн
Вылет стрелы:	до 4,0 метров
Угол поворота:	основная стрела – до 180° вспомогательная – до 270°
Тип привода:	ручной
Высота подъема:	до 8,0 метров
Режим работы:	A2 по ISO 4301/1 и выше

Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение крана:	ОПИ, ПБИ, ВЗИ
Температура эксплуатации:	от -20 °С до +40 °С в базовой комплектации

KKM5

КРАН КОНСОЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ



Грузоподъемность:	до 3,2 тонн
Вылет стрелы:	до 10,0 метров
Угол поворота:	до 180°
Тип привода:	электрический
Высота подъема:	до 36,0 метров
Режим работы:	A4 по ISO 4301/1 и выше

Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение крана:	ОПИ, ПБИ, ВЗИ
Температура эксплуатации:	от -20 °С до +40 °С в базовой комплектации

ККМ6

КРАН КОНСОЛЬНЫЙ НА КОЛОННЕ С УГЛОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ 270° И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ



Грузоподъемность:	до 16,0 тонн
Вылет стрелы:	до 12,0 метров
Угол поворота:	до 270°
Тип привода:	электрический
Высота подъема:	до 36,0 метров
Режим работы:	А4 по ISO 4301/1 и выше
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение крана:	ОПИ, ПБИ, ВЗИ
Температура эксплуатации:	от -20 °С до +40 °С в базовой комплектации

ККМ7

КРАН КОНСОЛЬНЫЙ НА КОЛОННЕ С УГЛОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ 360° И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ



Грузоподъемность:	до 16,0 тонн
Вылет стрелы:	до 12,0 метров
Угол поворота:	до 360°
Тип привода:	электрический
Высота подъема:	до 36,0 метров
Режим работы:	А4 по ISO 4301/1 и выше
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение крана:	ОПИ, ПБИ, ВЗИ
Температура эксплуатации:	от -20 °С до +40 °С в базовой комплектации

ККМ7

КРАН КОНСОЛЬНЫЙ НА КОЛОННЕ ДВУХБАЛОЧНЫЙ



Грузоподъемность:	до 16,0 тонн
Вылет стрелы:	до 12,0 метров
Угол поворота:	до 360°
Тип привода:	электрический
Высота подъема:	до 36,0 метров
Режим работы:	А4 по ISO 4301/1 и выше

Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение крана:	ОПИ, ПБИ, ВЗИ
Температура эксплуатации:	от -20 °С до +40 °С в базовой комплектации
Механизм подъема:	классическая развернутая схема

ККНП

КРАН КОНСОЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ



Грузоподъемность:	до 16,0 тонн
Вылет стрелы:	до 8,0 метров
Угол поворота:	стрела не поворачивается
Тип привода:	электрический
Высота подъема:	до 36,0 метров
Режим работы:	А4 по ISO 4301/1 и выше

Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение крана:	ОПИ, ПБИ, ВЗИ
Температура эксплуатации:	от -20 °С до +40 °С в базовой комплектации

КРАН КОНСОЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ



Грузоподъемность:	до 16,0 тонн
Вылет стрелы:	до 12,0 метров
Угол поворота:	до 360°
Тип привода:	ручной / электрический
Высота подъема:	до 36,0 метров
Режим работы:	А2 по ISO4301/1 и выше
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение крана:	ОПИ, ПБИ, ВЗИ
Температура эксплуатации:	от -20 °С до +40 °С в базовой комплектации

КРАН НАПОЛЬНО-НАСТЕННЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ



Грузоподъемность:	до 3,2 тонн
Вылет стрелы:	до 12,0 метров
Угол поворота:	до 180°
Тип привода:	ручной / электрический
Высота подъема:	до 36,0 метров
Режим работы:	А2 по ISO4301/1 и выше
Категория размещения:	- У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение крана:	ОПИ, ПБИ, ВЗИ
Температура эксплуатации:	от -20 °С до +40 °С в базовой комплектации

КРАН ДВУХКОНСОЛЬНЫЙ НА КОЛОННЕ



Грузоподъемность:	до 3,2 тонн
Вылет стрелы:	до 5,0 метров
Угол поворота:	до 180°
Тип привода:	ручной / электрический
Высота подъема:	до 36,0 метров
Режим работы:	А2 по ISO4301/1 и выше
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение крана:	ОПИ, ПБИ, ВЗИ
Температура эксплуатации:	от -20 °С до +40 °С в базовой комплектации

КРАН НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ



Грузоподъемность:	зависит от несущей способности фундамента и особенностей установки
Вылет стрелы:	до 12,0 метров
Угол поворота:	до 180°
Тип привода:	ручной / электрический
Высота подъема:	до 36,0 метров
Режим работы:	А2 по ISO4301/1 и выше
Категория размещения:	- У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение крана:	ОПИ, ПБИ, ВЗИ
Температура эксплуатации:	от -20 °С до +40 °С в базовой комплектации



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КРАНОВ:

Производство оборудования в соответствии
с классом зоны помещения, категорией смеси
и группой смеси по температуре воспламенения



КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

Производство оборудования возможно также
и в других климатических исполнениях и категориях
размещения — согласно ГОСТ 15150-69.
Например, М (морское), Т (тропическое), У5 (шахтное) и др.



ГАРАНТИЯ*:

18 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ,
НО НЕ БОЛЕЕ 24 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ

* Срок гарантии может быть установлен иной,
в соответствии с условиями заключенного договора.

О дополнительных опциях уточняйте
у специалистов отдела продаж



02

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ И ПОЛУКОЗЛОВЫЕ

Наша компания изготавливает козловые и полукозловые краны по ТУ-3155-011-87879481-2015 и по ТУ 28.22.14-019-87879481-2023 грузоподъемностью до 100,0 тонн в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».


ГРУЗОПОДЪЕМ.РФ





КК

КРАН КОЗЛОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ



Грузоподъемность:	до 16,0 тонн
Вылет стрелы:	до 42,0 метров
Тип привода:	электрический
Высота подъема:	до 36,0 метров
Режим работы:	А3 по ISO 4301/1 и выше
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение крана:	ОПИ, ПБИ
Температура эксплуатации:	от -20 °С до +40 °С в базовой комплектации
Тип управления краном:	с пола / из кабины
Степень защиты механизмов передвижения крана:	IP 54 / IP 65

ККД

КРАН КОЗЛОВОЙ ДВУХБАЛОЧНЫЙ



Грузоподъемность:	до 100,0 тонн
Вылет стрелы:	до 42,0 метров
Тип привода:	электрический
Высота подъема:	до 36,0 метров
Режим работы:	А4 по ISO 4301/1 и выше

Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение крана:	ОПИ, ПБИ
Температура эксплуатации:	от -20 °С до +40 °С в базовой комплектации
Тип управления краном:	с пола / из кабины
Степень защиты механизмов передвижения крана:	IP 54 / IP 65

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

Производство кранов козловых возможно также и в других климатических исполнениях и категориях размещения — согласно ГОСТ 15150-69. Например, М (морское), Т (тропическое), У5 (шахтное) и др.

КПК

КРАН ПОЛУКОЗЛОВОЙ



Грузоподъемность:	до 10,0 тонн
Вылет стрелы:	до 12,0 метров
Тип привода:	ручной / электрический
Высота подъема:	до 36,0 метров
Режим работы:	А4 по ISO 4301/1 и выше
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение крана:	ОПИ, ПБИ
Температура эксплуатации:	от -20 °С до +40 °С в базовой комплектации
Тип управления краном:	с пола / из кабины
Степень защиты механизмов передвижения крана:	IP 54 / IP 65

МКУ

МОБИЛЬНАЯ КРАНОВАЯ УСТАНОВКА



Грузоподъемность:	до 5,0 тонн
Вылет стрелы:	до 5,0 метров
Тип привода:	ручной / электрический
Высота подъема:	до 6,0 метров
Режим работы:	А4 по ISO 4301/1 и выше
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение крана:	ОПИ, ПБИ
Температура эксплуатации:	от -20 °С до +40 °С в базовой комплектации
Степень защиты механизмов передвижения крана:	IP 54 / IP 65

ГАРАНТИЯ*:

12 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, НО НЕ БОЛЕЕ 18 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ

* Срок гарантии может быть установлен иной, соответствии с условиями заключенного договора.



03


КРАНЫ МОСТОВЫЕ

Наша компания изготавливает краны мостовые опорные и подвесные грузоподъемностью до 400,0 тонн по ТУ 28.22.14-015-87879481-2018 в общепромышленном исполнении и ТУ-3151-009-87879481-2014 во взрывозащищенном исполнении в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

Краны мостовые электрические общего назначения общепромышленного исполнения имеют Сертификат соответствия ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98 и могут быть изготовлены с сейсмостойкостью до 9 баллов по шкале MSK-64.


ГРУЗОПОДЪЕМ 12 500 кг



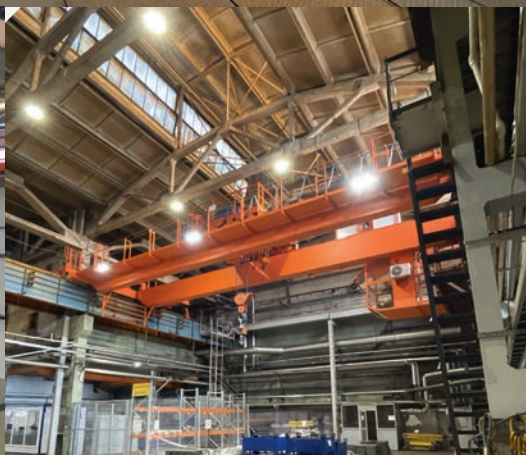

КРАН МОСТОВОЙ ПОДВЕСНОЙ ОДНОПРОЛЕТНЫЙ



Грузоподъемность:	от 0,5 до 16,0 тонн
Длина пролета:	от 2,0 до 15,0 метров
Тип привода:	ручной / электрический
Высота подъема:	до 36,0 метров
Режим работы:	А4, А5 по ISO 4301/1
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)

Исполнение крана:	ОПИ, ПБИ, ВЗИ
Температура эксплуатации:	от -20 °С до +40 °С в базовой комплектации
Тип управления краном:	с пола
Степень защиты механизмов передвижения крана:	IP 54 / IP 65

КРАН МОСТОВОЙ ПОДВЕСНОЙ ДВУХПРОЛЕТНЫЙ *



Грузоподъемность:	от 0,5 до 10,0 тонн
Длина пролета:	от 2,0 до 24,0 метров
Тип привода:	ручной / электрический
Высота подъема:	до 36,0 метров
Режим работы:	А4, А5 по ISO 4301/1
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)

Исполнение крана:	ОПИ, ПБИ, ВЗИ
Температура эксплуатации:	от -20 °С до +40 °С в базовой комплектации
Тип управления краном:	с пола
Степень защиты механизмов передвижения крана:	IP 54 / IP 65

*конструкция данного крана может быть многопролетной с необходимой общей длиной пролета

КРАН МОСТОВОЙ ОПОРНЫЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ



Грузоподъемность:	от 0,5 до 16,0 тонн
Длина пролета:	от 2,0 до 34,5 метров
Тип привода:	ручной / электрический
Высота подъема:	до 36,0 метров
Режим работы:	А4, А5 по ISO 4301/1
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)

Исполнение крана:	ОПИ, ПБИ, ВЗИ
Температура эксплуатации:	от -20 °С до +40 °С в базовой комплектации
Тип управления краном:	с пола
Степень защиты механизмов передвижения крана:	IP 54 / IP 65

КРАН МОСТОВОЙ ОПОРНЫЙ ДВУХБАЛОЧНЫЙ



Грузоподъемность:	от 3,2 до 400,0 тонн
Длина пролета:	от 2,0 до 42,0 метров
Тип привода:	электрический
Высота подъема:	до 36,0 метров
Режим работы:	А4 по ISO 4301/1 и выше
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)

Исполнение крана:	ОПИ, ПБИ, ВЗИ
Температура эксплуатации:	от -20 °С до +40 °С в базовой комплектации
Тип управления краном:	с пола / из кабины
Степень защиты механизмов передвижения крана:	IP 54 / IP 65



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КРАНОВ:

Производство оборудования в соответствии
с классом зоны помещения, категорией смеси
и группой смеси по температуре воспламенения



КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

Производство оборудования возможно также
и в других климатических исполнениях и категориях
размещения — согласно ГОСТ 15150-69.
Например, М (морское), Т (тропическое), У5 (шахтное) и др.



ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРАНОВ
В РУДНИЧНОМ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ
ИСПОЛНЕНИИ



ГАРАНТИЯ*:

18 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ,
НО НЕ БОЛЕЕ 24 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ

* Срок гарантии может быть установлен иной,
в соответствии с условиями заключенного договора.

О дополнительных опциях уточняйте у специалистов
отдела продаж

04

КРАНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ



ГРЕЙФЕРНЫЕ, МАГНИТНЫЕ И ТРАВЕРСНЫЕ







ККМ7

КРАН КОНСОЛЬНЫЙ НА КОЛОННЕ ДВУХБАЛОЧНЫЙ ГРЕЙФЕРНЫЙ



Назначение — отличается наличием грейфера для захвата и перемещения сыпучих и кусковых материалов.

Грузоподъемность:	до 16,0 тонн
Вылет стрелы:	до 12,0 метров
Угол поворота:	до 360°
Тип привода:	электрический
Высота подъема:	до 36,0 метров
Режим работы:	А7 по ISO 4301/1 и выше

Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение крана:	ОПИ
Температура эксплуатации:	от -20 °С до +40 °С в базовой комплектации
Механизм подъема:	классическая развернутая схема
Тип навесного оборудования:	грейфер съемного или несъемного типа

КРАН МОСТОВОЙ ОПОРНЫЙ ДВУХБАЛОЧНЫЙ ГРЕЙФЕРНЫЙ



Назначение — отличается наличием грейфера для захвата и перемещения сыпучих и кусковых материалов.

Грузоподъемность:	до 32,0 тонн
Длина пролета:	до 34,5 метров
Тип привода:	электрический
Высота подъема:	до 36,0 метров
Режим работы:	А5 по ISO 4301/1 и выше
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)

Исполнение крана:	ОПИ, ПБИ
Температура эксплуатации:	от -20 °С до +40 °С в базовой комплектации
Тип управления краном:	с пола / из кабины
Механизм подъема:	классическая развернутая схема
Тип навесного оборудования:	грейфер съемного или несъемного типа
Степень защиты механизмов передвижения крана:	IP 54 / IP 65

КРАН МОСТОВОЙ ОПОРНЫЙ ДВУХБАЛОЧНЫЙ ТРАВЕРСНЫЙ



Назначение — отличается наличием несъемной траверсы в конструкции механизма подъема, тип и размеры траверсы изготавливаются согласно техническому заданию.

Грузоподъемность:	от 3,2 до 100,0 тонн
Длина пролета:	от 2,0 до 42,0 метров
Тип привода:	электрический
Высота подъема:	до 36,0 метров
Режим работы:	А4 по ISO 4301/1 и выше
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)

Исполнение крана:	ОПИ, ПБИ, ВЗИ
Температура эксплуатации:	от -20 °С до +40 °С в базовой комплектации
Тип управления краном:	с пола / из кабины
Механизм подъема:	классическая развернутая схема
Тип навесного оборудования:	траверса грузоподъемная
Степень защиты механизмов передвижения крана:	IP 54 / IP 65

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КРАНОВ:

Производство оборудования в соответствии с классом зоны помещения, категорией смеси и группой смеси по температуре воспламенения

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

Производство оборудования возможно также и в других климатических исполнениях и категориях размещения — согласно ГОСТ 15150-69. Например, М (морское), Т (тропическое), У5 (шахтное) и др.

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРАНОВ В РУДНИЧНОМ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ

ГАРАНТИЯ*:

18 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, НО НЕ БОЛЕЕ 24 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ

* Срок гарантии может быть установлен иной, в соответствии с условиями заключенного договора.

О дополнительных опциях уточняйте у специалистов отдела продаж

05

ПОДКРАНОВЫЕ НАДЗЕМНЫЕ ПУТИ И ЭСТАКАДЫ



МОНОРЕЛЬСЫ ДЛЯ ТАЛЕЙ

Наша компания изготавливает крановые системы в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

МОНОРЕЛЬСОВАЯ КРАНОВАЯ СИСТЕМА



Грузоподъемность:	от 0,5 до 4,0 тонн
Длина пролета:	от 2,0 до 10,0 метров
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - УЗ (в помещении)
Исполнение:	ОПИ, ПБИ, ВЗИ
Температура эксплуатации:	от -20 °С до +40 °С в базовой комплектации

МОНОРЕЛЬСОВАЯ КРАНОВАЯ СИСТЕМА



Грузоподъемность:	от 0,5 до 2,0 тонн
Длина консолей:	от 1,0 до 2,0 метров
Длина пролета:	от 2,0 до 10,0 метров
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - УЗ (в помещении)
Исполнение:	ОПИ, ПБИ, ВЗИ
Температура эксплуатации:	от -20 °С до +40 °С в базовой комплектации

ЛЕГКАЯ ПОДКРАНОВАЯ ЭСТАКАДА



Грузоподъемность:	от 0,5 до 20,0 тонн
Длина эстакады:	от 2,0 до 100,0 метров
Ширина эстакады:	от 3,0 до 15,0 метров
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - УЗ (в помещении)
Исполнение:	ОПИ, ПБИ
Температура эксплуатации:	от -20 °С до +40 °С в базовой комплектации



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КРАНОВ:

Производство оборудования в соответствии с классом зоны помещения, категорией смеси и группой смеси по температуре воспламенения

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

Производство оборудования возможно также и в других климатических исполнениях и категориях размещения — согласно ГОСТ 15150-69. Например, М (морское), Т (тропическое), У5 (шахтное) и др.

ГАРАНТИЯ*:

18 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, НО НЕ БОЛЕЕ 24 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ

* Срок гарантии может быть установлен иной, в соответствии с условиями заключенного договора.

О дополнительных опциях уточняйте у специалистов отдела продаж



06

ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


Наша компания изготавливает краны консольные на колонне, настенные во взрывобезопасном исполнении по ТУ-31 5920-007-87879481-2013 и краны мостовые по взрывобезопасном исполнении по ТУ-3151-009-87879481-2014 в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».





ККР1 ККР2 ККР3 КККР4 ККМ5 ККМ6 ККМ7

КРАНЫ КОНСОЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОМ ИСПОЛНЕНИИ

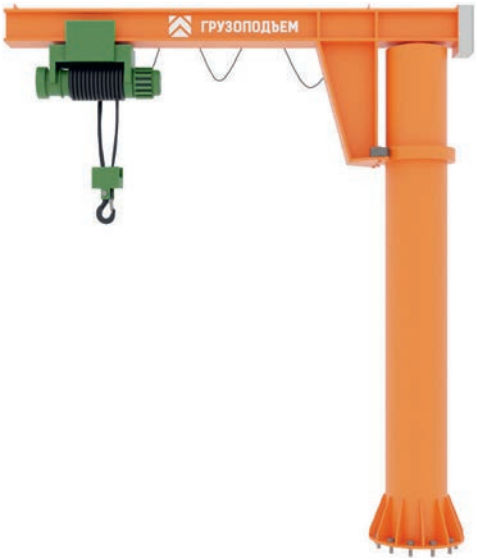

Грузоподъемность:	до 20,0 тонн
Вылет стрелы:	до 12,0 метров
Угол поворота:	до 360°
Тип привода:	ручной / электрический
Высота подъема:	до 36,0 метров
Режим работы:	А3-А9 по ISO 4301/01
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение крана:	ВЗИ
Температура эксплуатации:	от -20 °С до +40 °С в базовой комплектации

КРАНЫ МОСТОВЫЕ ОПОРНОГО И ПОДВЕСНОГО ТИПА ВО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОМ ИСПОЛНЕНИИ



Грузоподъемность:	до 50,0 тонн
Длина пролета:	от 2,0 до 32,5 метров
Тип привода:	электрический
Высота подъема:	до 36,0 метров
Режим работы:	А3-А9 по ISO 4301/01
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)

Исполнение крана:	ВЗИ
Температура эксплуатации:	от -20 °С до +40 °С в базовой комплектации
Тип управления краном:	с пола / из кабины

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

Производство оборудования возможно также и в других климатических исполнениях и категориях размещения — согласно ГОСТ 15150-69. Например, М (морское), Т (тропическое), У5 (шахтное) и др.

ГАРАНТИЯ*:

18 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, НО НЕ БОЛЕЕ 24 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ

* Срок гарантии может быть установлен иной, в соответствии с условиями заключенного договора.

О дополнительных опциях уточняйте у специалистов отдела продаж




КАНТОВАТЕЛИ

Наша компания изготавливает кантователи стационарные и подвесные по ТУ-3178-005-87879481-2010 в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».




1,5 T

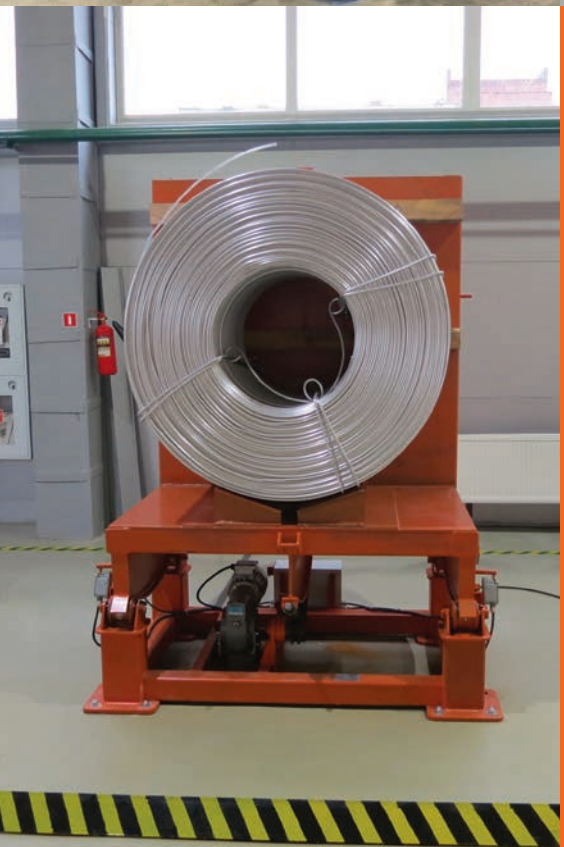

КАНТОВАТЕЛЬ ДЛЯ РУЛОНОВ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ *



Грузоподъемность:	от 1,5 тонн
Тип привода:	электромеханический
Способ управления:	двухкнопочный пульт на токопроводе с кнопкой экстренного отключения питания
Направление кантования:	в обе стороны
Угол опрокидывания:	90°
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение:	ОПИ, ПБИ
Температура эксплуатации:	от -20 °С до +40 °С в базовой комплектации

КАНТОВАТЕЛЬ ДЛЯ РУЛОНОВ СТАЛИ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ *



Грузоподъемность:	от 1,5 тонн
Тип привода:	гидравлический
Способ управления:	двухкнопочный пульт на токопроводе с кнопкой экстренного отключения питания
Направление кантования:	в обе стороны
Угол опрокидывания:	90°
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение:	ОПИ, ПБИ
Температура эксплуатации:	от -20 °С до +40 °С в базовой комплектации

* кантователи для рулонов можно изготовить встроенными на телеги передаточные для удобства транспортировки и возможности работы на разных участках

КАНТОВАТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ



Грузоподъемность:	от 2,5 до 80,0 тонн
Тип привода:	электромеханический
Способ управления:	двухкнопочный пульт на токопроводе с кнопкой экстренного отключения питания
Направление кантования:	в обе стороны
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение:	ОПИ, ПБИ
Температура эксплуатации:	от -20 °С до +40 °С в базовой комплектации

КАНТОВАТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОДВЕСНОЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ



Грузоподъемность:	до 80,0 тонн
Габариты груза:	длина до 80,0 метров ширина до 2,0 метров
Тип привода:	электромеханический
Способ управления:	двухкнопочный пульт на токопроводе с кнопкой экстренного отключения питания
Направление кантования:	в обе стороны
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение:	ОПИ, ПБИ
Температура эксплуатации:	от -20 °С до +40 °С в базовой комплектации
Приспособление для подъема груза:	строп текстильный цепь круглозвенная, цепь роликовая

КАНТОВАТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОДВЕСНОЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ




Грузоподъемность:	до 5,0 тонн
Габариты груза:	длина до 6,0 метров ширина до 2,0 метров
Тип привода:	ручной
Способ управления:	за стропы
Направление кантования:	в обе стороны
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение:	ОПИ, ПБИ
Температура эксплуатации:	от -20 °С до +40 °С в базовой комплектации
Приспособление для подъема груза:	строп текстильный цепь круглозвенная

КАНТОВАТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОДВЕСНОЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ И РЕДУКТОРОМ



Грузоподъемность:	до 5,0 тонн
Габариты груза:	длина до 6,0 метров ширина до 2,0 метров
Тип привода:	ручной
Способ управления:	за цепь
Направление кантования:	в обе стороны
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение:	ОПИ, ПБИ
Температура эксплуатации:	от -20 °С до +40 °С в базовой комплектации
Приспособление для подъема груза:	строп текстильный цепь круглозвенная

КАНТОВАТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ В ВИДЕ ПАРНЫХ ПОДВЕСНЫХ ОБОЙМ

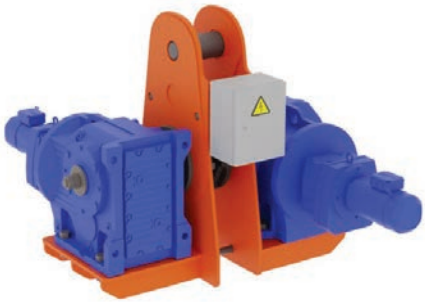

Грузоподъемность:	до 40,0 тонн на каждую обойму
Тип привода:	электрический
Направление кантования:	в обе стороны
Способ управления:	двухкнопочный пульт на токопроводе
Категория размещения:	- УЗ (в помещении)
Исполнение:	ОПИ
Тип обойм:	раздельные

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

Производство оборудования возможно также и в других климатических исполнениях и категориях размещения — согласно ГОСТ 15150-69. Например, М (морское), Т (тропическое), У5 (шахтное) и др.

ГАРАНТИЯ*:

18 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, НО НЕ БОЛЕЕ
24 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ

* Срок гарантии может быть установлен иной, в соответствии с условиями заключенного договора

О дополнительных опциях уточняйте у специалистов отдела продаж



ТЕЛЕЖКИ ПЕРЕДАТОЧНЫЕ И РОЛЬГАНГИ

Наша компания изготавливает тележки передаточные и рольганги по ТУ 28.22.18-017-87879481-2020 и ТУ 3178-005-87879481-2010 в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».




200,0т

ТЕЛЕЖКА РЕЛЬСОВАЯ ПЕРЕДАТОЧНАЯ



Грузоподъемность:	от 1,0 до 250,0 тонн
Тип привода:	ручной / электрический канатный / электрический от раздельных мотор-редукторов электрической тележки / электрический с центральным приводом / электрический полноприводный
Способ управления механизированной тележкой:	с помощью кнопочного пульта на токопроводе или через радиоуправление
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение:	ОПИ, ПБИ
Температура эксплуатации:	от -20 °С до +40 °С в базовой комплектации
Напряжение питания:	3ф. 380В, 50Гц либо от постоянного тока 24 ... 48В, 00Гц (при установке аккумулятора АКБ)
Способ передвижения:	по прямолинейным рельсовым путям
Режим работы:	А3 по ISO 4301/1 и выше

ТЕЛЕЖКА КОЛЕСНАЯ ПЕРЕДАТОЧНАЯ




Грузоподъемность:	от 1,0 до 250,0 тонн
Тип привода:	ручной / электрический от раздельных мотор-редукторов / электрический канатный / электрический с центральным приводом / электрический полноприводный
Способ управления механизированной тележкой:	с помощью кнопочного пульта на токопроводе или через радиоуправление
Категория размещения:	- УЗ (в помещении)
Исполнение:	ОПИ, ПБИ
Температура эксплуатации:	от -20 °С до +40 °С в базовой комплектации
Напряжение питания:	3ф. 380В, 50Гц либо от постоянного тока 24 ... 48В, 00Гц (при установке аккумулятора АКБ)
Способ передвижения:	по ровному бетонному полу
Режим работы:	А3 по ISO 4301/1 и выше

ТЕЛЕЖКА СО ВСТРОЕННЫМ СВАРОЧНЫМ ВРАЩАТЕЛЕМ



Грузоподъемность:	от 1,0 до 250,0 тонн
D груза:	63,0 – 4500,0 мм
Max скорость вращения:	150,0 м/ч
Min скорость вращения:	6,0 м/ч
Тип привода:	ручной/электрический
Способ управления механизированной тележкой:	с помощью кнопочного пульта на токопроводе или через радиоуправление
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение:	ОПИ, ПБИ
Температура эксплуатации:	от -20 °С до +40 °С в базовой комплектации
Напряжение питания:	Зф. 380В, 50Гц либо от постоянного тока 24 ... 48В, 00Гц (при установке аккумулятора АКБ)
Способ передвижения:	по прямолинейным рельсовым путям
Режим работы:	А3 по ISO 4301/1 и выше

ТЕЛЕЖКА С ПОДЪЕМНЫМ СТОЛОМ

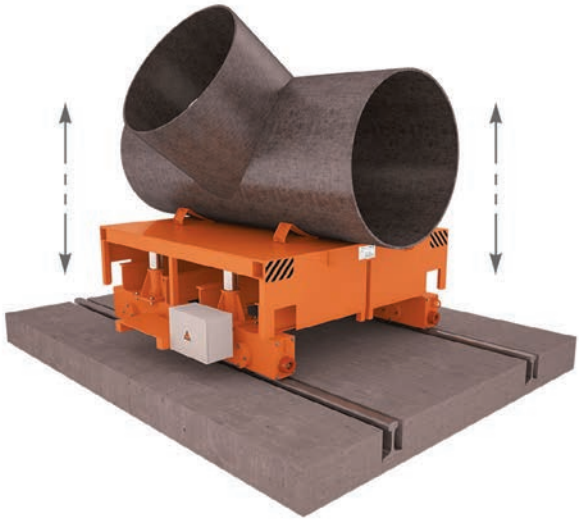

Грузоподъемность:	от 1,0 до 250,0 тонн
Тип привода:	электрический
Способ управления:	с помощью кнопочного пульта на токопроводе или через радиоуправление
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение:	ОПИ, ПБИ
Температура эксплуатации тележки:	от -20 °С до +40 °С в базовой комплектации
Напряжение питания:	3ф. 380В, 50Гц либо от постоянного тока 24 ... 48В, 00Гц (при установке аккумулятора АКБ)
Способ передвижения:	по прямолинейным рельсовым путям
Режим работы:	А3 по ISO 4301/1 и выше

ТЕЛЕЖКА СО ВСТРОЕННЫМ КАНТОВАТЕЛЕМ ДЛЯ РУЛОНОВ



Грузоподъемность:	от 1,0 до 250,0 тонн
Тип привода:	ручной / канатный от электрической лебедки / электрический от раздельных мотор-редукторов
Способ управления механизированной тележкой:	с помощью кнопочного пульта на токопроводе
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение:	ОПИ, ПБИ
Температура эксплуатации:	от -20 °С до +40 °С в базовой комплектации
Напряжение питания:	3ф. 380В, 50Гц либо от постоянного тока 24 ... 48В, 00Гц (при установке аккумулятора АКБ)
Направление кантования:	в обе стороны
Угол опрокидывания кантователя:	90°
Способ передвижения:	по прямолинейным рельсовым путям
Режим работы:	А3 по ISO 4301/1 и выше

РОЛЬГАНГИ (РОЛИКОВЫЕ КОНВЕЙЕРЫ)



Грузоподъемность (масса груза, одновременно находящаяся на рольганге):	до 100,0 тонн
Ширина груза:	до 4000 мм
Производительность:	до 1000 тонн в час
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Температура эксплуатации:	от -20 °С до +40 °С

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

Производство оборудования возможно также
и в других климатических исполнениях и категориях
размещения — согласно ГОСТ 15150-69.
Например, М (морское), Т (тропическое), У5 (шахтное) и др.

ГАРАНТИЯ*:

18 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, НО НЕ БОЛЕЕ
24 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ

* Срок гарантии может быть установлен иной, в соответствии
с условиями заключенного договора.

О дополнительных опциях уточняйте у специалистов отдела продаж




ВРАЩАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ РОЛИКОВЫЕ

Наша компания изготавливает вращатели сварочные роликовые по ГОСТ 28920-95.





ВРАЩАТЕЛЬ СВАРОЧНЫЙ

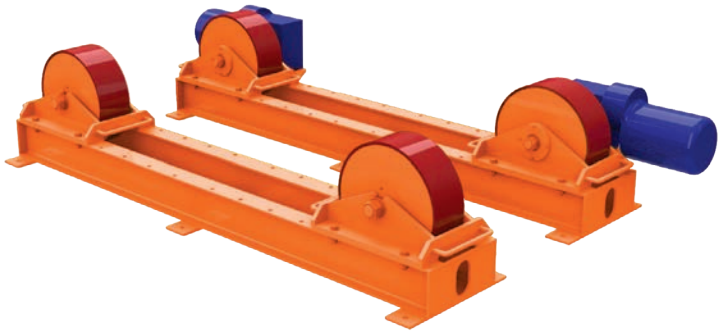

Грузоподъемность:	0,16 – 50,0 тонн
Диаметр вращаемой трубы:	63,00 – 4500,00 мм
Max сварочная скорость:	150,0 м/ч
Min сварочная скорость:	6,0 м/ч
Способ управления:	с помощью кнопочного пульта на токопроводе

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ОТ 160 ДО 3000 КГ

Модель	ВСР М160С	ВСР М320С	ВСР М630С	ВСР М1500С (М61005)	ВСР М3000С (М-61010)
Грузоподъемность, кг	160	320	630	1500	3000
Минимальный диаметр вращаемого изделия	63	100	150	150	200
Максимальный диаметр вращаемого изделия	1000	1500	1800	2500	2500
Диаметр ролика, мм	219	219	219	412	412
Количество секций, входящий в комплект поставки	1 приводная + 1 не приводная				
Наибольшая сварочная скорость, м/ч, не менее	150				
Наименьшая сварочная скорость, м/ч, не менее	7,5				
Наибольшее тяговое усилие, Н	400	630	1000	2500	4000
Суммарная мощность, кВт, не более	0,18	0,18	0,18	0,36	0,5

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ОТ 5000 ДО 3000 КГ

Модель	ВСР М10500С	ВСР М10500С (М-61051)	ВСР М12500С (М-61061)	ВСР М20000С (М-61071)	ВСР М25000С (М-61081)	ВСР М40000С	ВСР М50000С (М-61091)
Грузоподъемность, кг	5000	10500	12500	20000	25000	40000	50000
Минимальный диаметр вращаемого изделия	250	400	400	500	500	500	500
Максимальный диаметр вращаемого изделия	3000	3500	3500	4000	4000	4500	4500
Диаметр ролика, мм	412	412	412	412	412	512	512
Количество секций, входящих в комплект поставки	1 приводная + 1 не приводная						
Наибольшая сварочная скорость, м/ч, не менее	120	120	120	120	90	90	90
Наименьшая сварочная скорость, м/ч, не менее	6	6	6	6	4,5	4,5	4,5
Наибольшее тяговое усилие, Н	5000	6300	6300	8000	8000	16000	16000
Суммарная мощность, кВт, не более	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5	1,5

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

Производство оборудования возможно также
и в других климатических исполнениях и категориях
размещения — согласно ГОСТ 15150-69.
Например, М (морское), Т (тропическое), У5 (шахтное) и др.

ГАРАНТИЯ*:

12 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, НО НЕ БОЛЕЕ
18 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ

* Срок гарантии может быть установлен иной, в соответствии
с условиями заключенного договора.



ГРУЗОЗАХВАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

01



ТРАВЕРСЫ

Наша компания изготавливает траверсы грузоподъемные по ТУ-3178-004-87879481-2010, в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».





ТЛЦ

ТРАВЕРСА ЛИНЕЙНАЯ С ПОДЪЕМОМ ЗА ЦЕНТР



Грузоподъемность:	до 40,0 тонн
Длина груза:	до 10,0 метров
Назначение:	работа в условиях ограниченной высоты подъема груза. Использование в конструкции специальных растяжек позволяет существенно уменьшить массу самой траверсы и придать ей большую жесткость

ТЛЦП

ТРАВЕРСА ЛИНЕЙНАЯ С ПОДЪЕМОМ ЗА ЦЕНТР И ПЕРЕСТАВНЫМИ ОБОЙМАМИ



Грузоподъемность:	до 40,0 тонн
Длина груза:	до 10,0 метров
Назначение:	аналогичное ТЛЦ с возможностью работы с грузами различной длины

ТЛК

ТРАВЕРСА ЛИНЕЙНАЯ С ПОДЪЕМОМ ЗА КРАЯ



Грузоподъемность:	до 1000,0 тонн
Длина груза:	до 12,0 метров
Назначение:	для перемещения грузов с неизвестным или несимметричным расположением центра тяжести, так как конструкция данной траверсы исключает перевешивание груза на одну сторону при подъеме

ТЛКР

ТРАВЕРСА ЛИНЕЙНАЯ С ПОДЪЕМОМ ЗА КРАЯ РАЗБОРНАЯ




Грузоподъемность:	до 1000,0 тонн
Длина груза:	до 12,0 метров
Назначение:	аналогичное ТЛК с возможностью разбора конструкции

ТРАВЕРСА ЛИНЕЙНАЯ ДЛЯ ПОДЪЕМА ПУСТОТНЫХ ПЛИТ С ПОДЪЕМОМ ЗА КРАЯ



Грузоподъемность:	до 6,0 тонн
Длина груза:	до 12,0 метров
Ширина груза:	1,2 – 1,5 метра
Назначение:	для подъема пустотных плит с помощью специальных захватов клещевого типа, позволяющих осуществить беспетлевой захват груза

ТРАВЕРСА ЛИНЕЙНАЯ ДЛЯ ТРУБ И ИНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ГРУЗОВ С ПОДЪЕМОМ ЗА ЦЕНТР

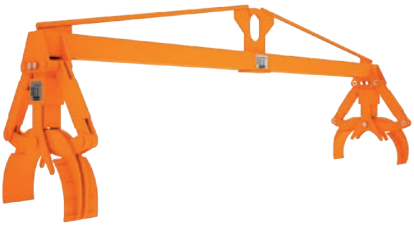

Грузоподъемность:	до 8,0 тонн
Длина груза:	до 12,0 метров
Ширина груза:	0,325 – 0,63 метра
Назначение:	для подъема цилиндрических грузов с помощью специальных автоматических клещевых захватов

ТНЦПР

ТРАВЕРСА Н-ОБРАЗНАЯ С ПЕРЕСТАВНЫМИ ОБОЙМАМИ С ПОДЪЕМОМ ЗА ЦЕНТР



Грузоподъемность:	от 0,5 до 20,0 тонн
Длина груза:	до 7,0 метров
Ширина груза:	до 4,0 метров
Назначение:	предназначена для подъема различных по конструкции грузов

ТНК

ТРАВЕРСА Н-ОБРАЗНАЯ С ПОДЪЕМОМ ЗА КРАЯ



Грузоподъемность:	до 32,0 тонн
Длина груза:	до 10,0 метров
Ширина груза:	до 5,0 метров
Назначение:	для перемещения грузов, требующих крепления за 4 точки с неизвестным или несимметричным расположением центра тяжести. Конструкция данной траверсы (при правильном выборе габаритных размеров траверсы) исключает давление стропов на поднимаемый груз

ТНЦ

ТРАВЕРСА Н-ОБРАЗНАЯ С ПОДЪЕМОМ ЗА ЦЕНТР



Грузоподъемность:	до 32,0 тонн
Длина груза:	до 10,0 метров
Ширина груза:	до 5,0 метров
Назначение:	для перемещения грузов, требующих крепления за 4 точки, в условиях ограниченной высоты подъема груза. Конструкция данной траверсы (при правильном выборе габаритных размеров траверсы) исключает давление стропов на поднимаемый груз

ТСЦ

СПРЕДЕР С ПОДЪЕМОМ ЗА ЦЕНТР



Грузоподъемность:	до 32,0 тонн
Длина груза:	до 6,0 метров
Ширина груза:	до 2,4 метров
Назначение:	для перемещения грузов, требующих крепления за 4 точки, в условиях ограниченной высоты подъема груза. Конструкция данной траверсы (при правильном выборе габаритных размеров траверсы) исключает давление стропов на поднимаемый груз

ТСК

СПРЕДЕР С ПОДЪЕМОМ ЗА КРАЯ



Грузоподъемность:	до 400,0 тонн
Длина груза:	до 25,0 метров
Ширина груза:	до 5,0 метров
Назначение:	для перемещения грузов, требующих крепления за 4 точки с неизвестным или несимметричным расположением центра тяжести. Конструкция данной траверсы (при правильном выборе габаритных размеров траверсы) исключает давление стропов на поднимаемый груз

ТРК1

ТРАВЕРСА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ РУЧНАЯ




Тип траверсы	Траверса для 20-ти футовых контейнеров	Траверса для 40-ка футовых контейнеров
Маркировка	ТрК1-24,0-6,0/2,5	ТрК1-30,0-12,0/2,5
Грузоподъемность, т	24,0	30,0
Масса траверсы*, кг	1050	2000
Габариты, мм (ДхШхВ)	5900х2260х6150	12000х2260х8700

Назначение: транспортировка крупнотоннажных контейнеров по ГОСТ 18477-79 и ISO 668-88. Строповка и расстроповка осуществляется стропальщиком вручную. Рекомендуется к применению при отсутствии ограничений по высоте подъема.

ТРК8

ТРАВЕРСА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ РУЧНАЯ

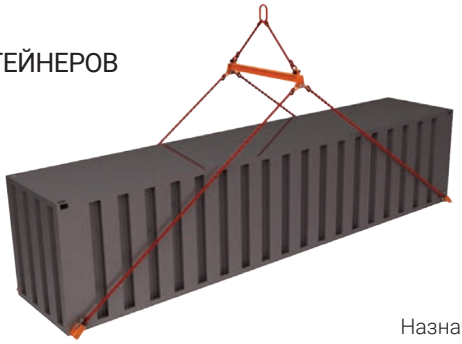


Тип траверсы	Траверса для 20-ти футовых контейнеров	Траверса для 40-ка футовых контейнеров
Маркировка	ТрК8-24,0-2,5	ТрК8-30,0-2,5
Грузоподъемность, т	24,0	30,0
Масса траверсы*, кг	195	230
Габариты, мм (ДхШхВ)	2500х220х1800	2500х260х1900

Назначение: транспортировка крупнотоннажных контейнеров по ГОСТ 18477-79 и ISO 668-88. Строповка и расстроповка осуществляется стропальщиком вручную.

* Масса указана без учета стропов и захватов

ТРК9

ТРАВЕРСА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ РУЧНАЯ

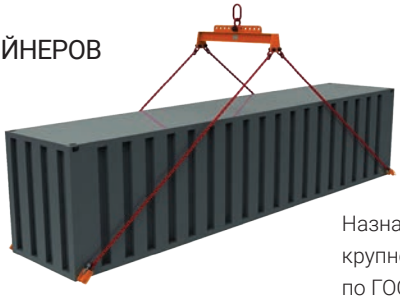


Назначение: транспортировка крупнотоннажных контейнеров по ГОСТ 18477-79 и ISO 668-88 за нижние фитинги. Благодаря наличию специальной регулирующей проушины-балансира с помощью данной траверсы можно поднимать контейнера со смещенным центром тяжести без перекоса самого контейнера. Строповка и расстроповка данного вида траверс выполняется стропальщиком вручную.

Тип траверсы	Траверса для 20-ти футовых контейнеров	Траверса для 40-ка футовых контейнеров
Маркировка	ТрК9-24,0-2,5	ТрК9-30,0-2,5
Грузоподъемность, т	24,0	30,0
Масса траверсы*, кг	500	600
Габариты, мм (ДхШхВ)	2500x280x600	2500x300x660

ТРК10

ТРАВЕРСА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ РУЧНАЯ

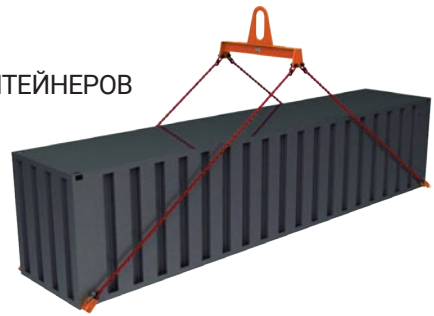

Назначение: транспортировка крупнотоннажных контейнеров по ГОСТ 18477-79 и ISO 668-88. Строповка и расстроповка осуществляется стропальщиком вручную.

Тип траверсы	Траверса для 20-ти футовых контейнеров	Траверса для 40-ка футовых контейнеров
Маркировка	ТрК10-24,0-2,5	ТрК10-30,0-2,5
Грузоподъемность, т	24,0	30,0
Масса траверсы*, кг	320	470
Габариты, мм (ДхШхВ)	2500x280x600	2500x300x650

* Масса указана без учета стропов и захватов

ТРК2

ТРАВЕРСА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ



Тип траверсы	Траверса для 20-ти футовых контейнеров	Траверса для 40-ка футовых контейнеров
Маркировка	ТрК2-24,0-6,0/2,5	ТрК2-30,0-12,0/2,5
Грузоподъемность, т	24,0	30,0
Масса траверсы*, кг	1200	2580
Габариты, мм (ДхШхВ)	6200х2450х3431	12333х2450х5403

Назначение: транспортировка крупнотоннажных контейнеров по ГОСТ 18477-79 и ISO 668-88 за верхние фитинги. Данная траверса является полуавтоматической: захват и освобождение контейнера осуществляется вручную с пола при помощи оттяжек. Присутствие стропальщика на контейнере исключается. Траверса ТрК2 обладает высокой устойчивостью к кренам.

ТРК3

ТРАВЕРСА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ



Тип траверсы	Траверса для 20-ти футовых контейнеров	Траверса для 40-ка футовых контейнеров
Маркировка	ТрК3-24,0-6,0/2,5	ТрК3-30,0-12,0/2,6
Грузоподъемность, т	24,0	30,0
Масса траверсы*, кг	1600	3220
Габариты, мм (ДхШхВ)	6200х2450х1053	12333х2450х1400

* Масса указана без учета стропов и захватов

Назначение: транспортировка крупнотоннажных контейнеров по ГОСТ 18477-79 и ISO 668-88 за верхние фитинги. Данная траверса является полуавтоматической: захват и освобождение контейнера осуществляется вручную с пола при помощи оттяжек. Присутствие стропальщика на контейнере исключается. Строповка траверсы осуществляется за центр, за счет чего траверса имеет больший вес и стоимость, но меньшую собственную высоту (подходит для складирование контейнеров в ярусы).

ТРК4

ТРАВЕРСА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ



Тип траверсы	Траверса для 20-ти футовых контейнеров	Траверса для 40-ка футовых контейнеров
Маркировка	ТрК4-24,0-6,0/2,5	ТрК4-30,0-12,0/2,6
Грузоподъемность, т	24,0	30,0
Масса траверсы*, кг	1750	3800
Габариты, мм (ДхШхВ)	7348х2450×880	13333х2450×1200

Назначение: транспортировка крупнотоннажных контейнеров по ГОСТ 18477-79 и ISO 668-88 одним или сразу двумя кранами. Данная траверса является полуавтоматической: управление осуществляется с пола и присутствие стропальщика на контейнере исключается.

ТРК5

ТРАВЕРСА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ АВТОМАТИЧЕСКАЯ



Тип траверсы	Траверса для 20-ти футовых контейнеров	Траверса для 40-ка футовых контейнеров
Маркировка	ТрК5-24,0-6,0/2,5	ТрК5-30,0-12,0/2,5
Грузоподъемность, т	24,0	30,0
Масса траверсы*, кг	1200	2500
Габариты, мм (ДхШхВ)	5900х2450х3430	12333×2450×5403

Назначение: транспортировка крупнотоннажных контейнеров по ГОСТ 18477-79 и ISO 668-88 за верхние фитинги Управление происходит в автоматическом режиме без участия стропальщика. Данная траверса рекомендуется к применению при отсутствии ограничений по высоте подъема.

* Масса указана без учета стропов и захватов

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:



Производство оборудования возможно также
и в других климатических исполнениях и категориях
размещения — согласно ГОСТ 15150-69.
Например, М (морское), Т (тропическое), У5 (шахтное) и др.

ГАРАНТИЯ*:



6 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, НО НЕ БОЛЕЕ
9 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ

* Срок гарантии может быть установлен иной, в соответствии
с условиями заключенного договора.



02

ЗАХВАТЫ

Наша компания изготавливает захваты грузоподъемные по ТУ-3178-003-87879481-2010, в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».




15,0т

ЗАХВАТ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОДЪЕМА РУЛОНА СТАЛИ/БУМАГИ



ЗАХВАТ ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ



ЗАХВАТ ДЛЯ ПОДДОНОВ ТИП 1



ЗАХВАТ ДЛЯ ПОДДОНОВ ТИП 2



ЗАХВАТ ДЛЯ РЕЛЬС



ЗАХВАТ ДЛЯ ПОДЪЕМА И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 20 И 40 ФУТОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

Производство оборудования возможно также
и в других климатических исполнениях и категориях
размещения — согласно ГОСТ 15150-69.
Например, М (морское), Т (тропическое), У5 (шахтное) и др.

ГАРАНТИЯ*:

12 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, НО НЕ БОЛЕЕ
18 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ

* Срок гарантии может быть установлен иной, в соответствии
с условиями заключенного договора.



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ



01

ПОДВЕСКИ ТРОЛЛЕЙНЫЕ

Наша компания изготавливает троллейные подвески по ТУ 3178-016-87879481-2018 в соответствии с требованиями ТР/ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

ТПП-821

ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА РАМНАЯ



Грузоподъемность:	6,3 тонн
Диаметр труб:	89-325 мм
Число катков:	2 шт
Число боковых катков:	4 шт
Покрытие катков:	металл или полиуретан
Габаритные размеры ДхШхВ:	794x754x1165 мм
Масса:	280 кг

ТПП-1021

ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА РАМНАЯ



Грузоподъемность:	32,0 тонн
Диаметр труб:	1020 мм
Число катков:	12 шт
Покрытие катков:	металл или полиуретан
Габаритные размеры ДхШхВ:	1468x1410x2200 мм
Масса:	990 кг

ТПП-1421

ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА РАМНАЯ



Грузоподъемность:	63,0 тонн
Диаметр труб:	1220-1420 мм
Число катков:	12 шт
Покрытие катков:	металл или полиуретан
Габаритные размеры ДхШхВ:	2040X1430X2950 мм
Масса:	1250 кг

РТП-325

ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА РОЛИКОКАНАТНАЯ



Грузоподъемность:	10,0 тонн
Диаметр труб:	219-325 мм
Число катков:	8 шт
Покрытие катков:	металл или полиуретан
Габаритные размеры ДхШхВ:	700х660х1100 мм
Масса:	220 кг

РТП-377

ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА РОЛИКОКАНАТНАЯ



Грузоподъемность:	12,5 тонн
Диаметр труб:	325-377 мм
Число катков:	8 шт
Покрытие катков:	металл или полиуретан
Габаритные размеры ДхШхВ:	820х700х930 мм
Масса:	250 кг

РТП-529

ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА РОЛИКОКАНАТНАЯ



Грузоподъемность:	15,0 тонн
Диаметр труб:	508-529 мм
Число катков:	12 шт
Покрытие катков:	металл или полиуретан
Габаритные размеры ДхШхВ:	900х930х1320 мм
Масса:	390 кг

РТП-720

ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА РОЛИКОКАНАТНАЯ



Грузоподъемность:	35,0 тонн
Диаметр труб:	720-820 мм
Число катков:	16 шт
Покрытие катков:	металл или полиуретан
Габаритные размеры ДхШхВ:	1450×1225×1700 мм
Масса:	800 кг

РТП-1020

ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА РОЛИКОКАНАТНАЯ



Грузоподъемность:	50,0 тонн
Диаметр труб:	1020 мм
Число катков:	24 шт
Покрытие катков:	металл или полиуретан
Габаритные размеры ДхШхВ:	1800x1520x 2120 мм
Масса:	1020 кг

РТП-1220

ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА РОЛИКОКАНАТНАЯ



Грузоподъемность:	60,0 тонн
Диаметр труб:	1020-1220
Число катков:	24 шт
Покрытие катков:	металл или полиуретан
Габаритные размеры ДхШхВ:	2500×2000×3000 мм
Масса:	2150 кг

РТП-1420

ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА РОЛИКОКАНАТНАЯ



Грузоподъемность:	60,0 тонн
Диаметр труб:	1420
Число катков:	24 шт
Покрытие катков:	металл или полиуретан
Габаритные размеры ДхШхВ:	2100х1840х2950 мм
Масса:	2285 кг

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

Производство оборудования возможно также
и в других климатических исполнениях и категориях
размещения — согласно ГОСТ 15150-69.
Например, М (морское), Т (тропическое), У5 (шахтное) и др.

ГАРАНТИЯ*:

12 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, НО НЕ БОЛЕЕ
18 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ

* Срок гарантии может быть установлен иной, в соответствии
с условиями заключенного договора.




02

ТРАВЕРСЫ ДЛЯ ТРУБ ТРВ

Наша компания изготавливает траверсы грузоподъемные по ТУ-3178-004-87879481-2010, в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».





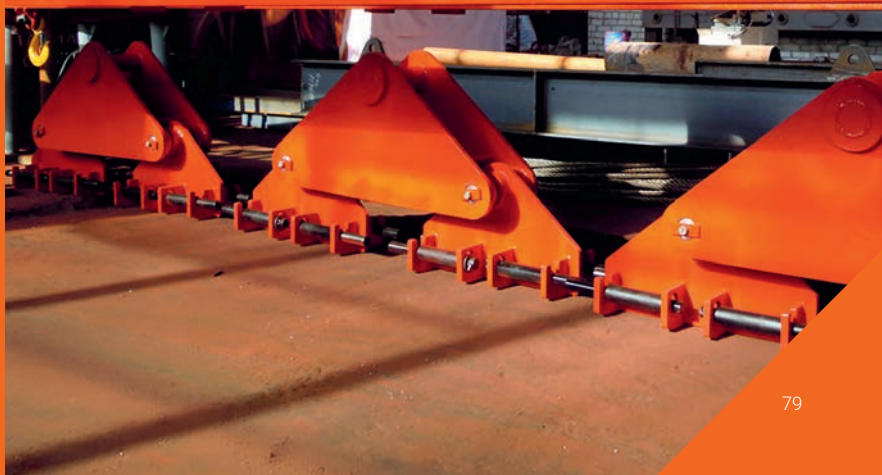

ТРВ



Назначение: работа в условиях ограниченной высоты подъема

Грузоподъемность: 6,0 – 32,0 тонн

Характеристики	Траверса ТРВ-61	Траверса ТРВ-182	Траверса ТРВ-202	Траверса ТРВ-251	Траверса ТРВ-252	Траверса ТРВ-322
Грузоподъемность (тонн)	до 6,0	до 18,0	до 20,0	до 25,0	до 25,0	до 32,0
Тип используемых концевых строп	2СК 4,0/2000	2СК 12,5/2000	2СК 16,0/2000	2СК 12,5/2000	2СК 12,5/2000	2СК 16,0/2000
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	9000х500х600	9900х600х600	18000х800х1100	16400х560х1500	9900х900х900	9900х600х1800
Масса траверсы без навесного оборудования (кг)	600,0	900,0	3000,0	3500,0	1600,0	2500,0
Длина поднимаемого трубопровода (метр)	8,0 – 12,0	8,0 – 12,0	23,0	10,0 – 18,6	8,0 – 12,0	7,5 – 12,0
Диаметр поднимаемого трубопровода (мм)	377,0 –820,0	1020,0 – 1420,0	1020,0	1020,0 – 1720,0	1020,0 – 1420,0	1020,0 – 1420,0

ТРВ-Р



Назначение: аналогичное ТРВ с возможностью разбора конструкции

Грузоподъемность: 12,0 – 25,0 тонн

Характеристики	Траверса ТРВ-121Р	Траверса ТРВ-152Р	Траверса ТРВ-162Р
Грузоподъемность (тонн)	до 12,0	до 15,0	до 16,0
Тип используемых концевых строп	2СК 8,0/2400	2СК 10,0/3500	2СК 12,5/2000
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	14660х700х600	18000х1800х1100	12400х700х600
Масса траверсы без навесного оборудования (кг)	2200,0	3000,0	1700,0
Длина поднимаемого трубопровода (метр)	12,0 – 18,3	23,0	10,0 – 18,6
Диаметр поднимаемого трубопровода (мм)	1220,0	1220,0	1420,0

ТРВ-У



Характеристики	Траверса ТРВ-252-У
Грузоподъемность (тонн)	до 25,0
Тип используемых концевых строп	2СК 12,5/2000
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	9900×900×1340
Масса траверсы без навесного оборудования (кг)	1650,0
Длина поднимаемого трубопровода (метр)	12,0 - 18,0
Диаметр поднимаемого трубопровода (мм)	1020,0 - 1420,0

Назначение:

универсальная траверса, позволяющая поднимать и перемещать трубы или иные грузы, как с помощью мягких полотенец МВПл, так и стропами с торцевыми захватами. Используется при наличии ограничения высоты подъема

Грузоподъемность:

до 25,0 тонн

ТРВ-УБО-10



Характеристики	Траверса ТРВ-УБО-10
Грузоподъемность (тонн)	до 10,0
Тип используемых концевых строп	2СК 5,0/2000
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	2500×360×900
Масса траверсы без навесного оборудования (кг)	150,0
Диаметр трубопровода, на который устанавливаются утяжелители (мм)	325,0 - 1420,0

Назначение:

для подъема бетонных утяжелителей типа УБО

ТРВ-ПМ



Назначение: подъем и перемещение труб и иных грузов методом «подхвата» с помощью мягких полотенец. Данные траверсы оснащены специальными съемными пальцами для навешивания мягких полотенец

Грузоподъемность: 8,0 – 32,0 тонн

Характеристики	Траверса ТРВ-81-ПМ	Траверса ТРВ-321-ПМ
Грузоподъемность (тонн)	до 8,0	до 32,0
Ширина / длина используемого полотенца (мм)	175 / 5100	175 / 5100
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	5000x750x400	6000×600×800
Масса траверсы без навесного оборудования (кг)	300,0	1000,0
Длина поднимаемого трубопровода (метр)	12,0 - 36,0	12,0 - 36,0
Диаметр поднимаемого трубопровода (мм)	89,0 - 1020,0	89,0 - 1420,0


КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

Производство оборудования возможно также и в других климатических исполнениях и категориях размещения — согласно ГОСТ 15150-69. Например, М (морское), Т (тропическое), У5 (шахтное) и др.

ГАРАНТИЯ*:

6 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, НО НЕ БОЛЕЕ
9 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ

* Срок гарантии может быть установлен иной, в соответствии с условиями заключенного договора.

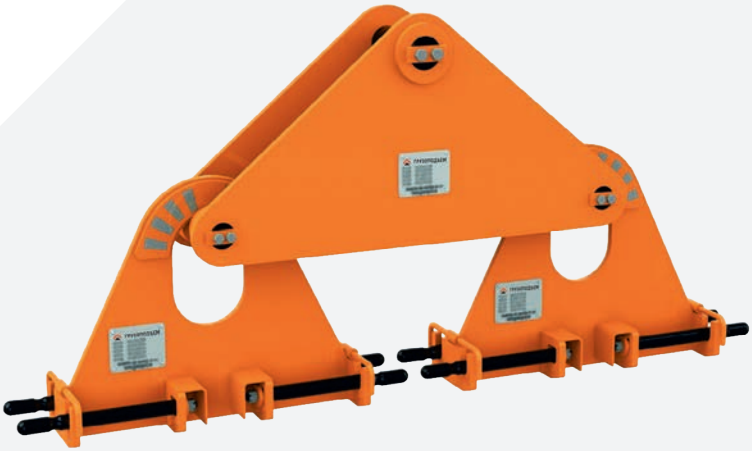

03

ТРАВЕРСЫ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ

Наша компания изготавливает траверсы грузоподъемные по ТУ-3178-004-87879481-2010, в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».



ПМ-322



Грузоподъемность:	до 8,0 тонн
Диаметр труб:	89-325 мм
Количество полотенец:	1 шт
Ширина ленты:	175/180 мм
Длина ленты:	1800 мм
Габаритные размеры ДхШхВ:	400х254х540 мм
Масса:	35,0 кг

ПМ-524



Грузоподъемность:	до 16,0 тонн
Диаметр труб:	377-530 мм
Количество полотенец:	1 шт
Ширина ленты:	175/180 мм
Длина ленты:	2500 мм
Габаритные размеры ДхШхВ:	519х254х540 мм
Масса:	45,0 кг

ПМ-824



Грузоподъемность:	до 32,0 тонн
Диаметр труб:	630-820 мм
Количество полотенец:	2 шт
Ширина ленты:	175/180 мм
Длина ленты:	3500 мм
Габаритные размеры ДхШхВ:	1046х330х660 мм
Масса:	80,0 кг

ПМ-1023



Грузоподъемность:	до 32,0 тонн
Диаметр труб:	1020-1067 мм
Количество полотенец:	2 шт
Ширина ленты:	175/180 мм
Длина ленты:	5100 мм
Габаритные размеры ДхШхВ:	1046х330х660 мм
Масса:	155,0 кг

ПМ-1428



Грузоподъемность:	до 64,0 тонн
Диаметр труб:	1220-1420 мм
Количество полотенец:	4 шт
Ширина ленты:	175/180 мм
Длина ленты:	5900 мм
Габаритные размеры ДхШхВ:	2166х355х1071 мм
Масса:	400,0 кг

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

Производство оборудования возможно также и в других климатических исполнениях и категориях размещения — согласно ГОСТ 15150-69. Например, М (морское), Т (тропическое), У5 (шахтное) и др.

ГАРАНТИЯ*:

6 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, НО НЕ БОЛЕЕ
9 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ

* Срок гарантии может быть установлен иной, в соответствии с условиями заключенного договора.



04

ЗАХВАТЫ ДЛЯ ТРУБ

Наша компания изготавливает захваты грузоподъемные по ТУ-3178-003-87879481-2010, в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».



ZT1

ЗАХВАТ ТОРЦЕВОЙ
БЕЗ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ВСТАВКИ



Грузоподъемность пары:	3,2 – 12,0 тонны
Зев без вставки:	40 мм
Максимальная длина трубы:	18,0 метров

ZT1

ЗАХВАТ ТОРЦЕВОЙ
С ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ВСТАВКОЙ



Грузоподъемность пары:	3,2 – 12,0 тонны
Зев без вставки:	40 мм
Максимальная длина трубы:	18,0 метров

ZT2

ЗАХВАТ ТОРЦЕВОЙ
С ФТОРОПЛАСТОВОЙ ВСТАВКОЙ



Грузоподъемность пары:	3,2 – 12,0 тонны
Зев без вставки:	40 мм
Максимальная длина трубы:	18,0 метров

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

Производство оборудования возможно также
и в других климатических исполнениях и категориях
размещения — согласно ГОСТ 15150-69.
Например, М (морское), Т (тропическое), У5 (шахтное) и др.

ГАРАНТИЯ*:

12 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, НО НЕ БОЛЕЕ
18 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ

* Срок гарантии может быть установлен иной, в соответствии
с условиями заключенного договора.



05

ОПОРЫ РОЛИКОВЫЕ ОР И ОРБ

Наша компания изготавливает опоры роликовые ОР и ОРБ по ТУ-3178-005-87879481-2010.







ОР-0,3



Грузоподъемность:	0,3 тонны
Диаметр труб:	80-325 мм
Количество роликов:	2 шт
Угол схода трубы:	15 °
Покрытие катков:	полиуретан/металл
Габаритные размеры ДхШхВ:	280х280х188 мм
Масса:	16,8 кг

ОР-1,0



Грузоподъемность:	1,0 тонна
Диаметр труб:	150-800 мм
Количество роликов:	2 шт
Угол схода трубы:	15 °
Покрытие катков:	полиуретан/металл
Габаритные размеры ДхШхВ:	420х280х187,5 мм
Масса:	23,5 кг

ОР-3,0



Грузоподъемность:	3,0 тонны
Диаметр труб:	89-1000 мм
Количество роликов:	2 шт
Угол схода трубы:	15 °
Покрытие катков:	полиуретан/металл
Габаритные размеры ДхШхВ:	580х360х240 мм
Масса:	56,0 кг

ОР-5,0



Грузоподъемность:	5,0 тонн
Диаметр труб:	89-1000 мм
Количество роликов:	2 шт
Угол схода трубы:	15 °
Покрытие катков:	полиуретан/металл
Габаритные размеры ДхШхВ:	580х360х240 мм
Масса:	59,3 кг

ОР-15,0



Грузоподъемность:	15,0 тонн
Диаметр труб:	219-820 мм
Количество роликов:	4 шт
Угол схода трубы:	0 °
Покрытие катков:	полиуретан/металл
Габаритные размеры ДхШхВ:	1330x820x544 мм
Масса:	400,0 кг

ОР-20,0



Грузоподъемность:	20,0 тонн
Диаметр труб:	219-1420 мм
Количество роликов:	4 шт
Угол схода трубы:	0 °
Покрытие катков:	полиуретан/металл
Габаритные размеры ДхШхВ:	1720x820x544 мм
Масса:	450,0 кг

ОРБ-20,0

ОПОРЫ РОЛИКОВЫЕ С БАЛАНСИРОМ

15 °

Обеспечивают угол схода трубы до 15 градусов, благодаря чему данный тип опор не требуется фиксировать к бетону анкерными болтами.



Грузоподъемность:	20,0 тонн
Диаметр труб:	219-1420 мм
Количество роликов:	4 шт
Угол схода трубы:	15 °
Покрытие катков:	полиуретан/металл
Габаритные размеры ДхШхВ:	2038x898x620,5 мм
Масса:	560,0 кг

ГАРАНТИЯ*:

12 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, НО НЕ БОЛЕЕ 18 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ

* Срок гарантии может быть установлен иной, в соответствии с условиями заключенного договора.



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КРАНОВ

Наша компания изготавливает запасные части для кранов в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».






МУФТЫ ЗУБЧАТЫЕ






КОЛЕСА КРАНОВЫЕ
В СБОРЕ С БУКСАМИ

КАНАТНЫЕ
БАРАБАНЫ

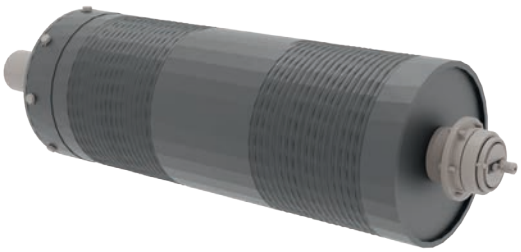

КАБЕЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ КОЗЛОВОГО КРАНА

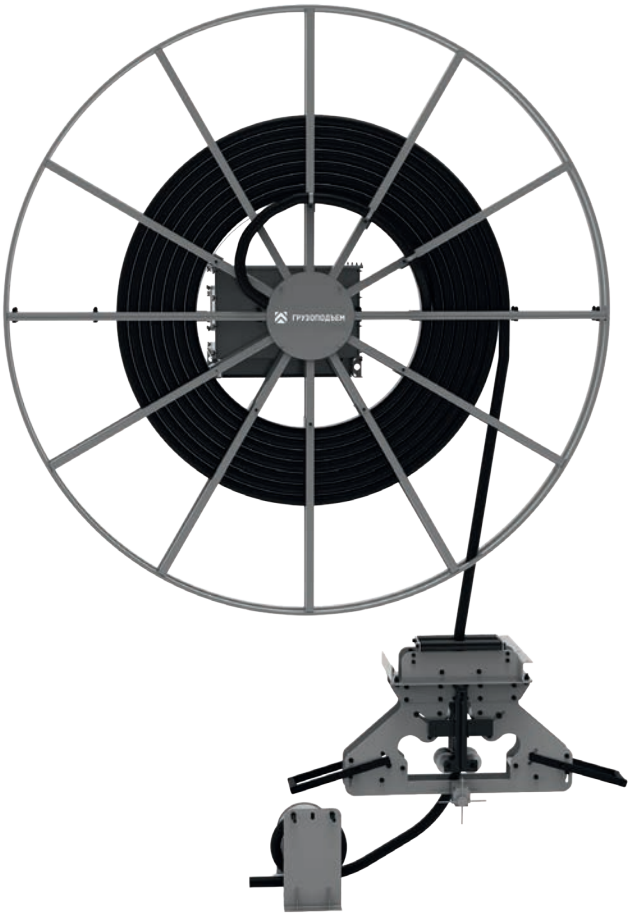

ГАРАНТИЯ*:

12 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, НО НЕ БОЛЕЕ 18 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ

* Срок гарантии может быть установлен иной, в соответствии с условиями заключенного договора.

РАБОТА С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЗАКАЗАМИ


В основе работы с индивидуальными заказами лежит ответственный подход предприятия, высокие компетенции специалистов, а также современное и разнообразное техническое оснащение завода. Эти факторы в совокупности позволяют нам реализовывать проекты вне основного ассортимента компании и удовлетворять потребности клиентов в технически сложном нестандартном оборудовании.

НАША ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ТИПОВОЙ КОНСТРУКЦИИ.

Мы продумываем жизненный цикл оборудования, предусматриваем особенности будущей эксплуатации и создаем готовое решение для комфортной и долгосрочной работы предприятия-заказчика.

КЕЙС.
СТАЛЕВОЗЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА В СТАЛЕЛИТЕЙНЫХ ЦЕХАХ. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА – 2024-2025 ГГ.

1. Одна модель предназначена для транспортировки чайниковых ковшей массой от 12,0 до 60,0 тонн с разными размерами и съемными переходными рамами для фиксации каждого типоразмера.
2. Другая модель предназначена для транспортировки шиберных ковшей массой в 30,0 и 60,0 тонн.

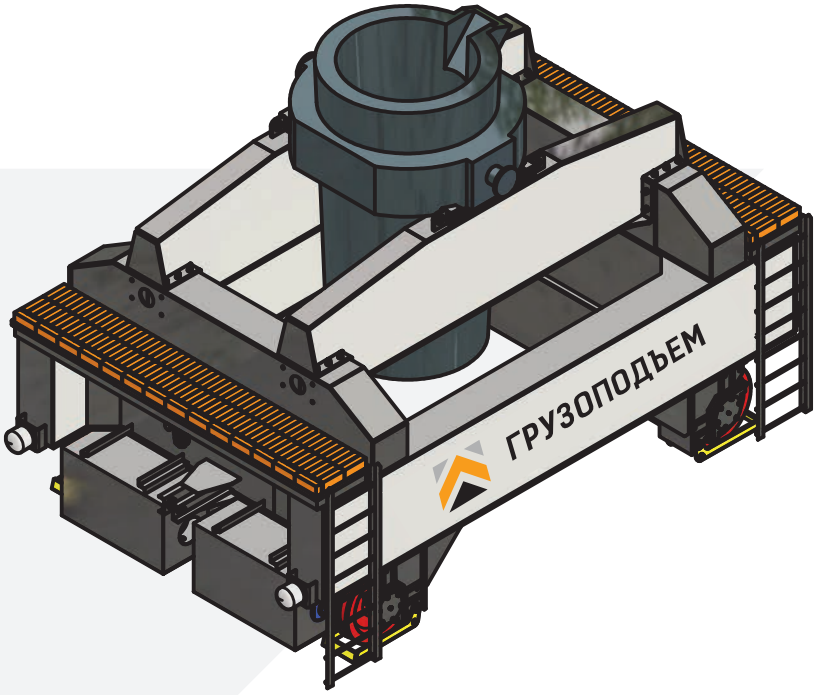

Сталевозы оснащены двумя независимыми двигателями, которые работают в идеальной синхронизации и обеспечивают плавный ход без рывков и толчков. В тоже время исключается простой оборудования при выходе одного двигателя из строя. Каждый двигатель имеет независимое управление.


Многоуровневая тепловая защита, которая оберегает оборудование от экстремальных температур металлургического производства. Мы использовали термостойкие материалы и продуманную систему теплоотвода. Каждый уровень защиты рассчитан на определенный вид теплового воздействия. Установленные экраны оберегают конструкцию от брызг раскаленного металла, продлевая срок службы оборудования. Все датчики и контрольные устройства размещены в специально оборудованных безопасных зонах, защищенных от воздействия высоких температур и механических повреждений.



Специальные скребки для рельсов эффективно удаляют производственные загрязнения в процессе работы сталевоза. Наша конструкция обеспечивает бесперебойное движение оборудования и постоянную очистку путей без дополнительного обслуживания.

Технология производства рам коробчатого сечения, которая отличаются повышенной прочностью и устойчивостью к нагрузкам.

Все основные системы имеют дублирующие элементы. Если какой-то узел выйдет из строя, его сразу заменит резервный. На случай непредвиденных обстоятельств предусмотрена возможность буксировки с помощью стандартной цеховой лебедки.

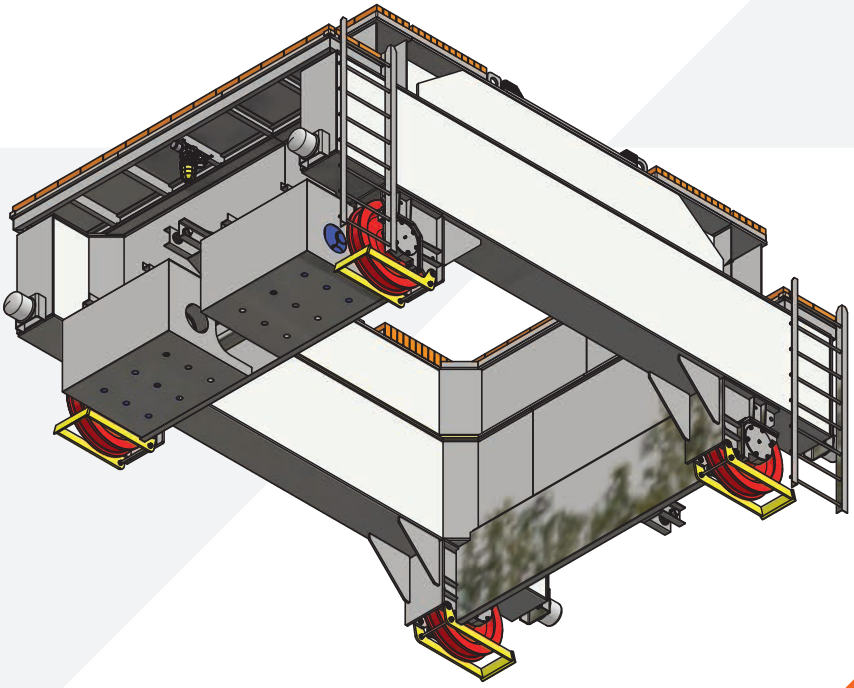

Безопасность персонала при эксплуатации сталевоза обеспечивается также световой и звуковой сигнализацией, предупреждающей о начале движения оборудования.


КЕЙС.
УСТАНОВКА ПО РАСПАЛУБЛИВАНИЮ ОБЪЕМНЫХ БЛОКОВ. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА — 2023 Г.

Оборудование предназначено для извлечения металлического сердечника из готового изделия ОБД, его очистка и смазка.

УСТАНОВКА СОСТОИТ ИЗ:

- ПАНДУСА С РОЛИКООПОРАМИ
- ПРИВОДА ВЫПРЕССОВКИ СЕРДЕЧНИКА
- ГИДРОСТАНЦИИ С ГИДРОЦИЛИНДРАМИ ВЫПРЕССОВКИ
- ЦЕПНОГО ПРИВОДА ВЫТЯЖЕНИЯ СЕРДЕЧНИКА С ЛЕБЕДКОЙ
- УСТРОЙСТВА ОЧИСТКИ И СМАЗКИ СЕРДЕЧНИКА СНИЗУ.

ЭТАП 1

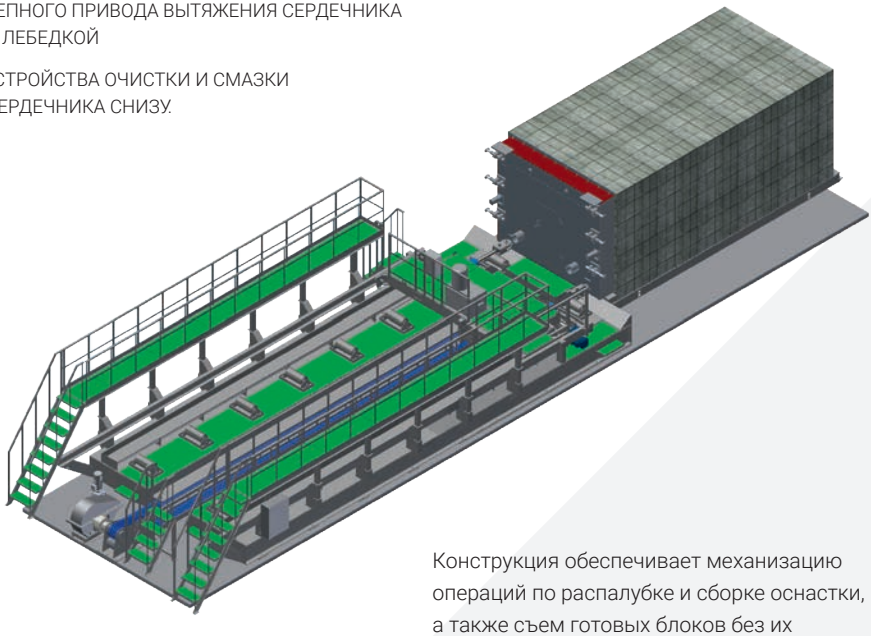


Конструкция обеспечивает механизацию операций по распалубке и сборке оснастки, а также съем готовых блоков без их повреждений.

Для получения проектной прочности блоков в заданные сроки установка поддерживает равномерное уплотнение и прогрев бетонной смеси.

Распалубочный комплекс фиксирует элементы и закладные детали объемных арматурных каркасов в проектном положении с точностью, обеспечивающей выполнение требований государственных стандартов на блоки.


ЭТАП 2

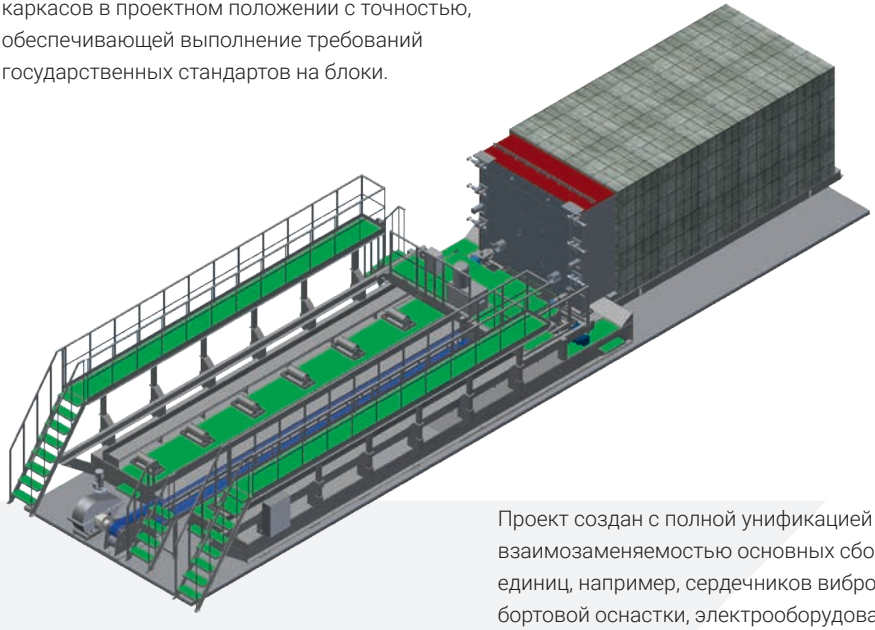

Проект создан с полной унификацией и взаимозаменяемостью основных сборочных единиц, например, сердечников вибростолов, бортовой оснастки, электрооборудования, гидрооборудования и других деталей.

Специалистами предусмотрена ремонтопригодность оборудования, удобство обслуживания и монтажа механизмов.

ЭТАП 3

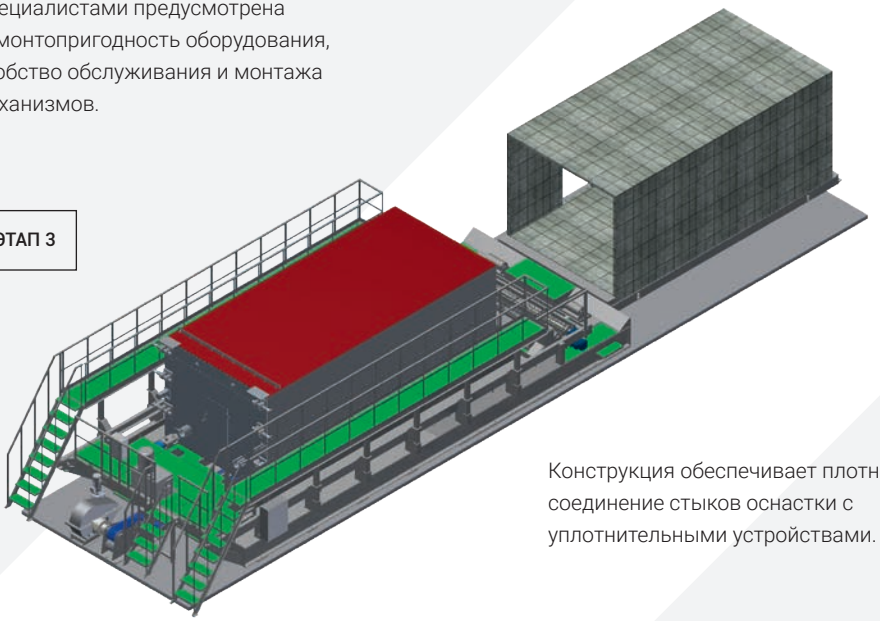

Конструкция обеспечивает плотное соединение стыков оснастки с уплотнительными устройствами.



МОНТАЖ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Наша компания оказывает услуги монтажа и пуско-наладочных работ для производимого оборудования. Установку и пуско-наладочные работы осуществляют монтажные бригады «Грузоподъем» или компании-партнера.







Наши специалисты имеют всю необходимую документацию для проведения профессиональных монтажных работ. Компания является членом СРО Ассоциация «Объединение строительных организаций Татарстана» и имеет право на осуществление строительной деятельности. Выезд бригады возможен в любой город России.





При заказе оборудования с привлечением монтажной бригады «Грузоподъем» срок гарантийного обслуживания на крановое оборудование увеличивается с 12 до 18 месяцев*.

* Срок гарантии может быть установлен иной, в соответствии с условиями заключенного договора.



СЕРТИФИКАТЫ И
ДЕКЛАРАЦИИ
СООТВЕТСТВИЯ

КЕЙСЫ

ООО «ГРУЗОПОДЪЕМ»
420034, г. Казань, ул. Декабристов,
д. 85Б, этаж 7, пом. 2, офис 701

ПРОИЗВОДСТВО ООО «ГРУЗОПОДЪЕМ» В КАЗАНИ
Площадка № 1: 420036, г. Казань, ул. Восход, д. 45А
Площадка № 2: 422527, Республика Татарстан,
Зеленодольский район, индустриальный парк «М-7»,
ул. Овражная, д. 4

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
422527, Республика Татарстан,
Зеленодольский район, индустриальный парк «М-7 2.0»

ФИЛИАЛ ООО «ГРУЗОПОДЪЕМ» В КАЗАНИ
420036, г. Казань, ул. Восход, д. 45А
тел./факс: +7 (843) 200-99-92
e-mail: info@gruzopod.ru

ФИЛИАЛ ООО «ГРУЗОПОДЪЕМ» В МОСКВЕ
111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 7
тел./факс: + 7 (495) 775-93-97
e-mail: msk@gruzopod.ru

ФИЛИАЛ ООО «ГРУЗОПОДЪЕМ»
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
195273, г. Санкт-Петербург,
Пискаревский пр., д. 63, офис 404, БЦ «Кварц»
тел./факс: +7 (812) 244-98-68
e-mail: spb@gruzopod.ru

ФИЛИАЛ ООО «ГРУЗОПОДЪЕМ»
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
344065, г. Ростов-на-Дону,
ул. 50 лет Ростсельмаша, д. 1/52
тел./факс: +7 (863) 207-79-69
e-mail: rnd@gruzopod.ru

ФИЛИАЛ ООО «ГРУЗОПОДЪЕМ»
В КРАСНОЯРСКЕ
660001, г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 22А
тел./факс: +7 (391) 290-29-08
e-mail: krs@gruzopod.ru

ФИЛИАЛ ООО «ГРУЗОПОДЪЕМ» В ПЕРМИ
614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50А
тел./факс: +7 (342) 205-55-33
e-mail: perm@gruzopod.ru

ФИЛИАЛ ООО «ГРУЗОПОДЪЕМ» В ЧЕЛЯБИНСКЕ
454107, г. Челябинск, пр. Ленина, 26А/2
тел./факс: +7 (351) 217-17-75
e-mail: chel@gruzopod.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ООО «ГРУЗОПОДЪЕМ»
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
020000, г. Астана, ул. Туран, д. 46/1, офис 609,
тел./факс: +7 (7172) 47-50-23
e-mail: kzh@gruzopod.ru

www.грузоподъем.рф



МЫ
В СОЦСЕТЯХ